

Golden Art Déco Wall Sconce – Metal & Glass

Applique murale dorée style Art Déco en métal et verre

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN FR DE ES IT NL

Ref. z-23121289-z **Size M**

EAN: 633710441469

Ref. z-23121288-z **Size S**

EAN: 633710441476

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Golden Art Déco Wall Sconce – Metal & Glass · G9 / E14 · 8W max · AC 220–240V · Class I · Gold finish · Size S: 8×12 cm · Size M: 12×20 cm

Ref. z-23121289-z (M)
Ref. z-23121288-z (S)
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- These instructions must be read carefully before installing or using this golden Art Déco wall sconce. This product is designed for **indoor use only** and must **not be installed in bathrooms or humid environments**.
- This luminaire operates on **AC 220–240V, 50/60Hz only**. Verify that your electrical supply matches this requirement before installation.
- Before any installation or maintenance work, **switch off the mains supply completely at the circuit breaker**. Turning off the wall switch alone is not sufficient to guarantee safety.
- The fixture must be **securely mounted to a solid wall surface** capable of supporting its weight. Never drill into hidden electrical cables or pipes.
- If you are not confident working with mains wiring, installation must be carried out by a **qualified electrician**. Always connect the protective earth (PE) wire where present.
- **The light bulb is not included and is user-replaceable.** Never exceed 8 W maximum. Always allow the fixture to cool before handling the bulb.

Product Information

Model :	Fixed lamp holder
Material :	Stainless Steel + Glass Rod
Finish :	Titanium Gold (Electroplated)
Dimensions :	10 × 35 cm (Size S) / 12 × 60 cm (Size M)
Light socket :	G9 (Size S) / E14 (Size M)
Max power :	8 W (bulb not included)
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class I (earthed)
Mounting :	Wall-mounted (vertical surface)

Light effect

This wall sconce pairs a titanium-gold electroplated stainless steel structure with transparent glass rod elements, creating a refined Art Déco aesthetic. When lit, warm light passes through the glass elements and casts elegant geometric patterns onto the surrounding wall.

Recommended placement

- Living rooms & bedrooms
- Hallways & entrances
- Dining rooms & staircases

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Wall sconce body (stainless steel + glass rods, pre-assembled)
x1	Wall mounting backplate (metal)
x1	Mounting screws
x2	Plastic wall plugs (Ø 6 mm)
x1	Installation & safety instructions (this booklet)
x1	Protective inner packaging

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **G9 LED bulb, max 8 W** (Size S) or **E14 LED bulb, max 8 W** (Size M). Use only bulbs rated 220–240 V AC.

Assembly Instructions – Overview

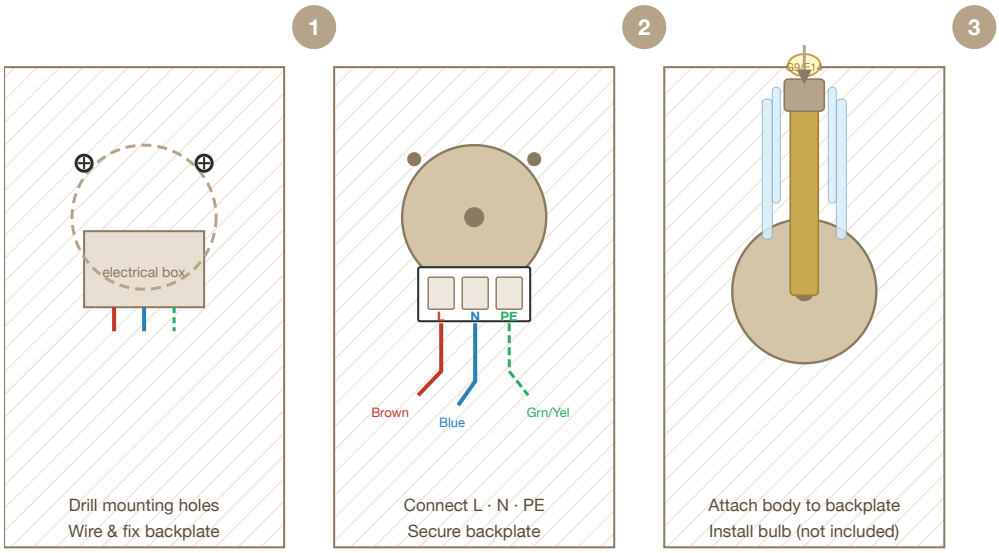

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Wall Preparation

1. Select a mounting position on a solid, indoor wall surface near an existing electrical wall box. Avoid hollow plasterboard without reinforcement and never drill where cables or pipes may run.
2. Hold the wall mounting backplate against the wall, centred on the electrical box, and mark the two fixing-hole positions with a pencil. Drill the two holes (recommended Ø 6 mm), insert the wall plugs flush with the surface, and prepare the two mounting screws. *(Diagram 1)*

Part 2 – Electrical Connections

3. Route the supply wires from the wall electrical box through the cable entry of the backplate. Connect each wire to the terminal block according to the table below. Ensure all terminals are firmly tightened with no exposed copper strands. *(Diagram 2)*

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue
● >PE<	Earth (if present)	Green / Yellow

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Fixing the Backplate

4. Position the backplate flat against the wall over the drilled holes, making sure no wire is pinched or trapped behind it. Tighten the two mounting screws until the backplate sits firmly and flush against the wall. Check it is level before fully tightening.

Part 4 – Attaching the Decorative Body

5. Align the rear mounting bracket of the sconce arm with the fixing points on the backplate, then slide or press the body onto the backplate until it is fully seated. *(Diagram 3)*
6. If a locking screw is provided at the base of the arm, tighten it to secure the body. Verify the decorative assembly is stable and does not move when handled.
   - **A.** Align the rear bracket of the arm with the backplate's fixing points.
   - **B.** Press firmly until the arm sits flush against the backplate.
   - **C.** Confirm the body is stable and does not move when handled.

Part 5 – Installing the Light Bulb

7. **Bulb not included.** Select and install the appropriate bulb for your size variant:
   - **Size S (G9 socket):** Align the two pins of a G9 LED bulb (max 8 W, 220–240 V) with the G9 socket and press firmly until locked.
   - **Size M (E14 socket):** Screw an E14 LED bulb (max 8 W, 220–240 V) clockwise into the E14 socket until finger-tight.

> ⚠ Never exceed 8 W maximum. Do not use halogen or incandescent bulbs. Allow the fixture to cool for at least 10 minutes before handling the bulb.

Part 6 – Restore Power and Test

8. Restore the power supply at the main electrical panel and operate the wall switch. The sconce should illuminate immediately, warm light passing through the glass rod elements and projecting a decorative pattern onto the surrounding wall.
9. If the light does not operate, switch off the power immediately at the circuit breaker and refer to the troubleshooting section on page 4 before proceeding.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

The **gold-finished metal frame** should be cleaned gently with a **soft, dry cloth**. Avoid water, liquid cleaners and abrasive materials, which may damage the electroplated titanium-gold surface.

The **glass rod elements** may be wiped carefully with a slightly damp cloth if required, then dried immediately. Do not apply pressure to the glass or attempt to detach it from the metal frame.

To replace the light bulb, switch off the power and allow the fixture to cool for at least 10 minutes. For the **G9 socket (Size S)**, pull the bulb straight out; for the **E14 socket (Size M)**, turn anticlockwise to unscrew. Always replace with a bulb of the correct type and wattage.

Troubleshooting

If the sconce does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the wall switch is in the ON position.

Check that the bulb is correctly seated in its socket (G9 pins fully inserted, or E14 bulb firmly screwed in). Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU	EAN	Variant	Description
z-23121288-z	633710441476	Size S	Golden Art Déco Wall Sconce – Metal & Glass, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Size M	Golden Art Déco Wall Sconce – Metal & Glass, E14, 12 × 60 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Ces instructions doivent être lues attentivement avant d'installer ou d'utiliser cette applique murale dorée Art Déco. Ce produit est conçu pour un **usage intérieur uniquement** et ne doit **pas être installé dans les salles de bain ou en milieu humide**.
- Ce luminaire fonctionne **uniquement sous AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Vérifiez que votre installation électrique correspond à cette exigence avant la pose.
- Avant toute opération d'installation ou d'entretien, **coupez l'alimentation secteur au disjoncteur**. Éteindre uniquement l'interrupteur mural ne suffit pas à garantir la sécurité.
- Le luminaire doit être **fixé solidement à une paroi capable de supporter son poids**. Ne percez jamais dans des câbles électriques ou des canalisations cachés.
- Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, l'installation doit être réalisée par un **électricien qualifié**. Connectez toujours le fil de terre protecteur (PE) lorsqu'il est présent.
- **L'ampoule n'est pas incluse et est remplaçable par l'utilisateur.** Ne dépassez jamais 8 W maximum. Laissez toujours le luminaire refroidir avant de manipuler l'ampoule.

Informations produit

Modèle :	Douille fixe intégrée
Matériau :	Acier inoxydable + tiges en verre
Finition :	Or titane (électrodéposé)
Dimensions :	10 × 35 cm (Taille S) / 12 × 60 cm (Taille M)
Douille :	G9 (Taille S) / E14 (Taille M)
Puissance max. :	8 W (ampoule non incluse)
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe I (mise à la terre)
Fixation :	Murale (surface verticale)

Effet lumineux

Cette applique associe une structure en acier inoxydable électrodéposé or titane à des tiges en verre transparent, créant un esthétisme Art Déco raffiné. Allumée, la lumière chaude traverse les éléments en verre et projette des motifs géométriques élégants sur la paroi environnante.

Emplacements recommandés

- Salons & chambres
- Couloirs & entrées
- Salles à manger & escaliers

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Corps de l'applique (acier inoxydable + tiges en verre, pré-assemblé)
x1	Platine de fixation murale (métal)
x1	Vis de fixation
x2	Chevilles plastique (Ø 6 mm)
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)
x1	Emballage de protection intérieur

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **ampoule LED G9, max 8 W** (Taille S) ou **ampoule LED E14, max 8 W** (Taille M). Utiliser uniquement des ampoules pour 220–240 V AC.

Instructions de montage – Vue d'ensemble

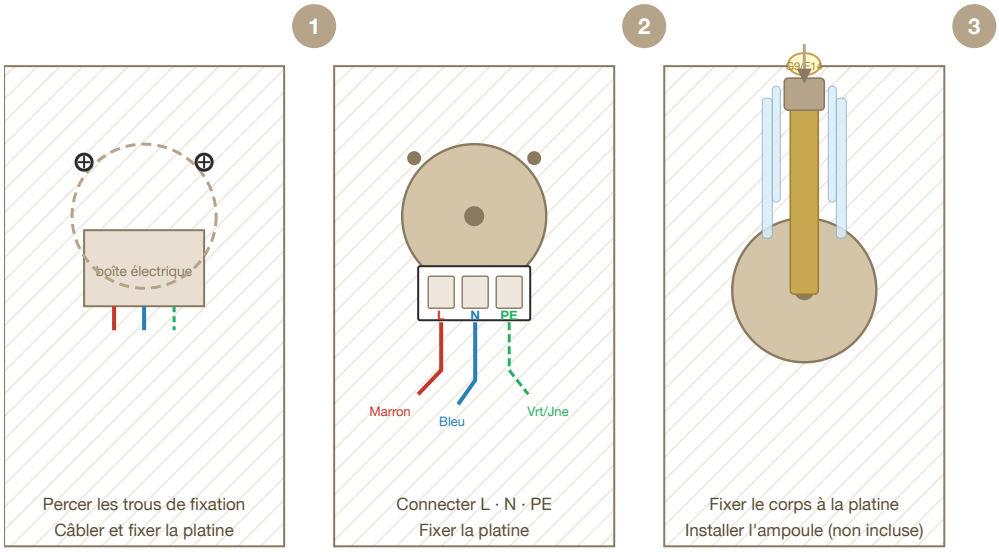

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du mur

1. Choisissez l'emplacement de pose sur une paroi intérieure solide, à proximité d'une boîte électrique encastrée. Évitez les zones de plaque de plâtre creuses sans renfort et ne percez jamais là où des câbles ou des canalisations pourraient passer.
2. Tenez la platine contre le mur, centrée sur la boîte électrique, et marquez les deux points de perçage au crayon. Percez les deux trous (Ø 6 mm recommandé), insérez les chevilles à fleur du mur et préparez les deux vis de fixation. *(Schéma 1)*

Partie 2 – Raccordements électriques

3. Faites passer les fils d'alimentation de la boîte électrique dans l'entrée de câble de la platine. Raccordez chaque fil au bornier selon le tableau ci-dessous. Assurez-vous que tous les borniers sont bien serrés, sans brins de cuivre dénudés. *(Schéma 2)*

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu
● >PE<	Terre (si présente)	Vert / Jaune

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Fixation de la platine

4. Placez la platine à plat contre le mur sur les trous percés, en veillant à ce qu'aucun fil ne soit pincé derrière. Serrez les deux vis jusqu'à ce que la platine repose fermement contre le mur. Vérifiez qu'elle est de niveau avant de serrer complètement.

Partie 4 – Fixation du corps décoratif

5. Alignez le support arrière du bras avec les points de fixation de la platine, puis glissez ou enfoncez le corps sur la platine jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. *(Schéma 3)*
6. Si une vis de blocage est fournie à la base du bras, serrez-la pour fixer le corps. Vérifiez que l'ensemble est stable et ne bouge pas.
   - **A.** Alignez le support arrière du bras avec les points de fixation de la platine.
   - **B.** Enfoncez fermement jusqu'à ce que le bras soit à plat contre la platine.
   - **C.** Vérifiez que le corps est stable et ne bouge pas.

Partie 5 – Installation de l'ampoule

7. **Ampoule non incluse.** Sélectionnez et installez l'ampoule appropriée selon votre taille :
   - **Taille S (douille G9) :** Alignez les deux broches d'une ampoule LED G9 (max 8 W, 220–240 V) et enfoncez-la dans la douille G9 jusqu'au verrouillage.
   - **Taille M (douille E14) :** Vissez une ampoule LED E14 (max 8 W, 220–240 V) dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille E14 jusqu'au serrage à la main.

> ⚠ Ne dépassez jamais 8 W maximum. N'utilisez pas d'ampoules halogènes ou à incandescence. Laissez le luminaire refroidir au moins 10 minutes avant de toucher l'ampoule.

Partie 6 – Rétablir l'alimentation et tester

8. Rétablissez l'alimentation au tableau électrique principal et actionnez l'interrupteur mural. L'applique doit s'allumer immédiatement, la lumière chaude traversant les tiges en verre et projetant un motif décoratif sur la paroi.
9. Si le luminaire ne s'allume pas, coupez immédiatement l'alimentation au disjoncteur et consultez la section dépannage en page 4 avant de continuer.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Le **châssis métallique finition or** doit être nettoyé délicatement avec un **chiffon doux et sec**. Évitez l'eau, les nettoyants liquides et les abrasifs, qui pourraient endommager la surface électrodéposée or titane.

Les **tiges en verre** peuvent être essuyées délicatement avec un chiffon légèrement humide si nécessaire, puis séchées immédiatement. N'exercez pas de pression sur le verre et ne tentez pas de le détacher du châssis.

Pour remplacer l'ampoule, coupez l'alimentation et laissez refroidir au moins 10 minutes. Pour la **douille G9 (Taille S)**, tirez l'ampoule droit vers l'extérieur ; pour la **douille E14 (Taille M)**, tournez dans le sens antihoraire. Remplacez toujours par une ampoule du bon type et de la bonne puissance.

Dépannage

Si l'applique ne s'allume pas après installation, vérifiez qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que l'ampoule est correctement insérée dans sa douille (broches G9 enfoncées, ou E14 bien vissée). Remplacez l'ampoule par une autre en bon état pour écarter une ampoule défectueuse.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf.	EAN	Variante	Description
z-23121288-z	633710441476	Taille S	Applique murale dorée Art Déco – Métal & Verre, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Taille M	Applique murale dorée Art Déco – Métal & Verre, E14, 12 × 60 cm

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

CE



Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Diese Anleitung muss vor der Installation oder Verwendung der goldenen Art-Déco-Wandleuchte sorgfältig gelesen werden. Dieses Produkt ist **ausschließlich für Innenräume** konzipiert und darf **nicht in Badezimmern oder feuchten Umgebungen installiert werden**.
- Diese Leuchte ist **ausschließlich für AC 220–240 V, 50/60 Hz** ausgelegt. Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Stromnetz dieser Anforderung entspricht.
- Vor allen Installations- oder Wartungsarbeiten **die Netzversorgung vollständig am Sicherungsautomaten abschalten**. Das alleinige Ausschalten des Wandschalters reicht nicht aus.
- Die Leuchte muss **sicher an einer festen Wand befestigt werden**, die ihr Gewicht trägt. Niemals in verdeckte Leitungen oder Rohre bohren.
- Wenn Sie sich mit der Hausinstallation nicht sicher sind, muss die Montage von einem **qualifizierten Elektriker** durchgeführt werden. Den Schutzleiter (PE) immer anschließen, wenn vorhanden.
- **Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und vom Benutzer austauschbar.** Nie mehr als 8 W verwenden. Leuchte immer abkühlen lassen, bevor das Leuchtmittel berührt wird.

Produktinformationen

Modell :	Fest integrierte Lampenfassung
Material :	Edelstahl + Glasstäbe
Oberfläche :	Titan-Gold (galvanisiert)
Abmessungen :	10 × 35 cm (Größe S) / 12 × 60 cm (Größe M)
Fassung :	G9 (Größe S) / E14 (Größe M)
Max. Leistung :	8 W (Leuchtmittel nicht enthalten)
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse I (geerdet)
Montage :	Wandmontage (senkrechte Fläche)

Lichteffekt

Diese Wandleuchte verbindet eine galvanisierte Edelstahlstruktur in Titan-Gold mit transparenten Glasstäben zu einem raffinierten Art-Déco-Ästhetik. Im eingeschalteten Zustand fällt warmes Licht durch die Glaselemente und wirft elegante geometrische Muster auf die umliegende Wand.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer & Schlafzimmer
- Flure & Eingänge
- Esszimmer & Treppenhäuser

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Verpackungsinhalt

x1	Wandleuchten-Korpus (Edelstahl + Glasstäbe, vormontiert)
x1	Wandmontage-Grundplatte (Metall)
x1	Befestigungsschrauben
x2	Kunststoffdübel (Ø 6 mm)
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)
x1	Schützende Innenverpackung

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **G9-LED-Lampe, max. 8 W** (Größe S) oder **E14-LED-Lampe, max. 8 W** (Größe M). Nur Lampen für 220–240 V AC verwenden.

Montageanleitung – Übersicht

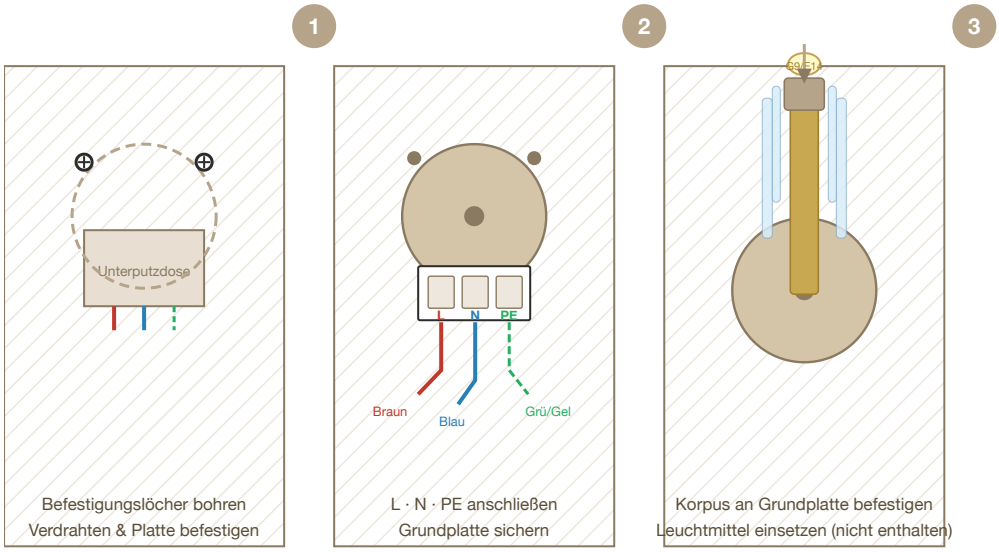

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor die Montage beginnt.

Teil 1 – Wandvorbereitung

1. Eine Montageposition auf einer festen Innenwand in der Nähe einer vorhandenen Unterputzdose wählen. Hohle Trockenbauplatten ohne Verstärkung vermeiden und niemals dort bohren, wo Kabel oder Rohre verlaufen könnten.
2. Die Grundplatte mittig über die Unterputzdose an die Wand halten und die zwei Bohrlochpositionen mit einem Bleistift markieren. Die zwei Löcher bohren (empf. Ø 6 mm), Dübel bündig einsetzen und die zwei Befestigungsschrauben bereithalten. *(Schaubild 1)*

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

3. Die Versorgungskabel aus der Unterputzdose durch den Kabeleingang der Grundplatte führen. Jeden Draht gemäß der Tabelle an die Klemme anschließen. Alle Klemmen fest anziehen, keine blanken Kupferlitzen lassen. *(Schaubild 2)*

Klemme	Funktion	Drahtfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau
● >PE<	Schutzerde (falls vorhanden)	Grün / Gelb

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Grundplatte

4. Die Grundplatte flach über die gebohrten Löcher an die Wand setzen und sicherstellen, dass kein Kabel eingeklemmt wird. Die zwei Befestigungsschrauben anziehen, bis die Platte fest und bündig anliegt. Vor dem endgültigen Anziehen die Waagerechte prüfen.

Teil 4 – Anbringen des Dekorkorpus

5. Die hintere Halterung des Leuchtenarmes auf die Befestigungspunkte der Grundplatte ausrichten, dann den Korpus aufschieben oder aufdrücken, bis er vollständig eingerastet ist. *(Schaubild 3)*

6. Falls eine Sicherungsschraube an der Armebasis vorhanden ist, diese festziehen. Sicherstellen, dass die Leuchte stabil ist und sich bei Berührung nicht bewegt.

   A. Die hintere Halterung des Armes auf die Befestigungspunkte der Grundplatte ausrichten.

   B. Fest drücken, bis der Arm bündig an der Grundplatte anliegt.

   C. Sicherstellen, dass der Korpus stabil ist und sich nicht bewegt.

Teil 5 – Einsetzen des Leuchtmittels

7. **Leuchtmittel nicht enthalten.** Das passende Leuchtmittel für Ihre Größe auswählen und einsetzen:

   - **Größe S (G9-Fassung):** Die zwei Stifte einer G9-LED-Lampe (max. 8 W, 220–240 V) auf die G9-Fassung ausrichten und fest eindrücken, bis sie einrastet.
   - **Größe M (E14-Fassung):** Eine E14-LED-Lampe (max. 8 W, 220–240 V) im Uhrzeigersinn in die E14-Fassung einschrauben, bis sie handfest sitzt.

> ⚠ Niemals mehr als 8 W verwenden. Keine Halogen- oder Glühlampen verwenden. Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen, bevor das Leuchtmittel berührt wird.

Teil 6 – Strom wiederherstellen und prüfen

8. Die Stromversorgung am Hauptverteiler wiederherstellen und den Wandschalter betätigen. Die Leuchte sollte sofort aufleuchten, warmes Licht durch die Glasstäbe leiten und ein dekoratives Muster an die Wand projizieren.

9. Falls die Leuchte nicht aufleuchtet, sofort den Strom am Sicherungsautomaten abschalten und den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4 lesen.

Pflege und Wartung

Vor jeder Reinigung oder Wartung stets **den Strom abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**.

Das **goldfarbene Metallgestell** nur mit einem **weichen, trockenen Tuch** reinigen. Wasser, Flüssigreiniger und Scheuermittel vermeiden, da diese die galvanisierte Titan-Gold-Oberfläche beschädigen können.

Die **Glasstäbe** können bei Bedarf vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt und sofort getrocknet werden. Keinen Druck auf das Glas ausüben und nicht versuchen, es vom Metallgestell zu lösen.

Zum Leuchtmittelwechsel den Strom abschalten und die Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Bei der **G9-Fassung (Größe S)** die Lampe gerade herausziehen; bei der **E14-Fassung (Größe M)** gegen den Uhrzeigersinn drehen. Immer durch ein Leuchtmittel gleichen Typs und gleicher Leistung ersetzen.

Fehlerbehebung

Wenn die Wandleuchte nach der Installation nicht leuchtet, zunächst prüfen, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Wandschalter eingeschaltet ist.

Sicherstellen, dass das Leuchtmittel korrekt in der Fassung sitzt (G9-Stifte vollständig eingesetzt oder E14 fest eingeschraubt). Leuchtmittel durch ein funktionierendes ersetzen, um ein defektes auszuschließen.

Sicherstellen, dass L- und N-Draht fest in der Klemme sitzen und keine losen Kupferlitzen vorhanden sind. Bleibt der Fehler bestehen, vor der Verwendung einen **qualifizierten Elektriker** hinzuziehen.

Produktreferenzen

Art.-Nr.	EAN	Variante	Beschreibung
z-23121288-z	633710441476	Größe S	Goldene Art-Déco-Wandleuchte – Metall & Glas, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Größe M	Goldene Art-Déco-Wandleuchte – Metall & Glas, E14, 12 × 60 cm

WEEE – Lebensende: Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Es muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle abgegeben werden, gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Estas instrucciones deben leerse atentamente antes de instalar o utilizar este aplique de pared dorado Art Déco. Este producto está diseñado **exclusivamente para uso interior** y **no debe instalarse en baños ni en ambientes húmedos**.
- Esta luminaria funciona **únicamente con CA 220–240 V, 50/60 Hz**. Verifique que su suministro eléctrico cumpla este requisito antes de la instalación.
- Antes de cualquier trabajo de instalación o mantenimiento, **desconecte completamente la alimentación en el cuadro eléctrico**. Apagar solo el interruptor de pared no es suficiente para garantizar la seguridad.
- La luminaria debe **fijarse firmemente a una pared sólida** capaz de soportar su peso. Nunca perfore donde puedan pasar cables eléctricos o tuberías ocultas.
- Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, la instalación debe realizarla un **electricista cualificado**. Conecte siempre el cable de tierra protector (PE) cuando esté presente.
- **La bombilla no está incluida y puede ser reemplazada por el usuario.** No supere nunca los 8 W máximos. Deje siempre enfriar la luminaria antes de manipular la bombilla.

Información del producto

Modelo :	Portabombilla fijo integrado
Material :	Acero inoxidable + varillas de vidrio
Acabado :	Oro titanio (galvanizado)
Dimensiones :	10 × 35 cm (Talla S) / 12 × 60 cm (Talla M)
Casquillo :	G9 (Talla S) / E14 (Talla M)
Potencia máx. :	8 W (bombilla no incluida)
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interior)
Clase de protección :	Clase I (con toma de tierra)
Fijación :	De pared (superficie vertical)

Efecto luminoso

Este aplique combina una estructura de acero inoxidable galvanizado en oro titanio con varillas de vidrio transparente, creando una estética Art Déco refinada. Encendida, la luz cálida atraviesa los elementos de vidrio y proyecta elegantes patrones geométricos sobre la pared.

Ubicaciones recomendadas

- Salones & dormitorios
- Pasillos & entradas
- Comedores & escaleras

No apto para


- Baños o estancias húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

x1	Cuerpo del aplique (acero inoxidable + varillas de vidrio, premontado)
x1	Placa de fijación mural (metal)
x1	Tornillos de fijación
x2	Tacos de plástico (Ø 6 mm)
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)
x1	Embalaje interior de protección

⚠ **Bombilla no incluida.** Adquirir por separado: **bombilla LED G9, máx. 8 W** (Talla S) o **bombilla LED E14, máx. 8 W** (Talla M). Utilice únicamente bombillas para 220–240 V CA.

Instrucciones de montaje – Vista general

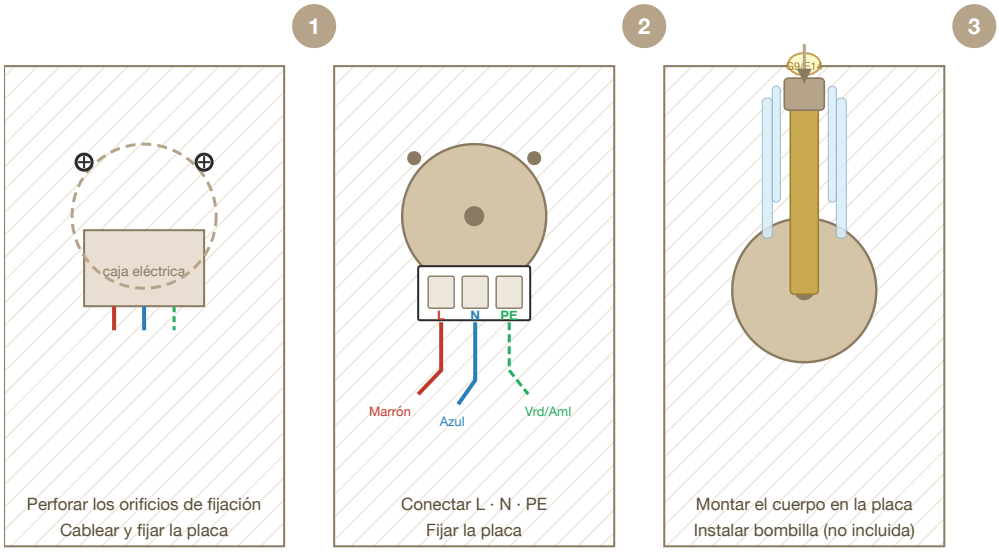

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Primero la seguridad Asegúrese de que la alimentación esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación de la pared

1. Elija la posición de montaje en una pared interior sólida cerca de una caja eléctrica empotrada. Evite las zonas de pladur hueco sin refuerzo y nunca perfore donde puedan pasar cables o tuberías.
2. Sostenga la placa de fijación contra la pared, centrada sobre la caja eléctrica, y marque las dos posiciones de perforación con un lápiz. Perfore los dos orificios (Ø 6 mm recomendado), introduzca los tacos a ras y prepare los dos tornillos. *(Esquema 1)*

Parte 2 – Conexiones eléctricas

3. Pase los cables de alimentación desde la caja eléctrica por la entrada de cable de la placa. Conecte cada cable a la regleta de bornes según la tabla inferior. Asegúrese de que todos los bornes estén bien apretados sin hilos de cobre expuestos. *(Esquema 2)*

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul
● >PE<	Tierra (si está presente)	Verde / Amarillo

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Fijación de la placa

4. Coloque la placa plana contra la pared sobre los orificios perforados, asegurándose de que ningún cable quede pinzado. Apriete los dos tornillos hasta que la placa quede firme y nivelada contra la pared.

Parte 4 – Fijación del cuerpo decorativo

5. Alinee el soporte trasero del brazo del aplique con los puntos de fijación de la placa y deslice o presione el cuerpo hasta que quede completamente encajado. *(Esquema 3)*

6. Si se incluye un tornillo de bloqueo en la base del brazo, apriételo para fijar el cuerpo. Verifique que el conjunto decorativo es estable y no se mueve.

   A. Alinee el soporte trasero del brazo con los puntos de fijación de la placa.

   B. Presione con firmeza hasta que el brazo quede a ras de la placa.

   C. Confirme que el cuerpo es estable y no se mueve al manipularlo.

Parte 5 – Instalación de la bombilla

7. **Bombilla no incluida.** Seleccione e instale la bombilla apropiada según su talla:

   - **Talla S (casquillo G9):** Alinee los dos pines de una bombilla LED G9 (máx. 8 W, 220–240 V) con el casquillo G9 y presiónela hasta que quede bloqueada.
   - **Talla M (casquillo E14):** Enrosque una bombilla LED E14 (máx. 8 W, 220–240 V) en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firme.

⚠ No supere nunca los 8 W máximos. No use bombillas halógenas o incandescentes. Deje enfriar la luminaria al menos 10 minutos antes de manipular la bombilla.

Parte 6 – Restablecer alimentación y probar

8. Restablezca la alimentación en el cuadro eléctrico principal y accione el interruptor. El aplique debe iluminarse de inmediato, la luz cálida atravesando las varillas de vidrio y proyectando un patrón decorativo sobre la pared.

9. Si la luminaria no funciona, desconecte inmediatamente la alimentación en el cuadro y consulte la sección de resolución de problemas en la página 4.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

El **armazón metálico con acabado dorado** debe limpiarse suavemente con un **paño suave y seco**. Evite el agua, limpiadores líquidos y abrasivos, que pueden dañar la superficie galvanizada en oro titanio.

Las **varillas de vidrio** pueden limpiarse con un paño ligeramente húmedo si es necesario y secarlas de inmediato. No ejerza presión sobre el vidrio ni intente separarlo del armazón.

Para reemplazar la bombilla, desconecte la alimentación y deje enfriar al menos 10 minutos. Para el **casquillo G9 (Talla S)**, extraiga la bombilla tirando recto; para el **casquillo E14 (Talla M)**, gire en sentido antihorario. Reemplace siempre con una bombilla del tipo y potencia correctos.

Resolución de problemas

Si el aplique no se enciende tras la instalación, verifique primero que no hay **corte de suministro** y que el interruptor está en posición ON.

Compruebe que la bombilla está bien colocada en su casquillo (pines G9 totalmente insertados o E14 bien enroscada). Sustitúyala por una que funcione para descartar una bombilla defectuosa.

Verifique que los cables L y N están firmemente sujetos en la regleta sin hilos de cobre sueltos. Si el problema persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

SKU	EAN	Variante	Descripción
z-23121288-z	633710441476	Talla S	Aplique de pared dorado Art Déco – Metal & Vidrio, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Talla M	Aplique de pared dorado Art Déco – Metal & Vidrio, E14, 12 × 60 cm

RAEE – Fin de vida útil : no deseche este producto con la basura doméstica. Debe entregarse en un punto de recogida RAEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA
Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- Queste istruzioni devono essere lette attentamente prima di installare o utilizzare questa applique da parete dorata Art Déco. Il prodotto è progettato **esclusivamente per uso interno** e **non deve essere installato in bagni o ambienti umidi**.
- Questo apparecchio funziona **esclusivamente a CA 220–240 V, 50/60 Hz**. Verificare che l'impianto elettrico corrisponda a questo requisito prima dell'installazione.
- Prima di qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, **disinserire completamente l'alimentazione all'interruttore differenziale**. Spegnere solo l'interruttore a parete non è sufficiente.
- L'apparecchio deve essere **fissato saldamente a una parete solida** in grado di sostenerne il peso. Non forare mai in presenza di cavi elettrici o tubazioni nascoste.
- Se non si è sicuri nel lavorare con il cablaggio di rete, l'installazione deve essere eseguita da un **elettricista qualificato**. Collegare sempre il conduttore di terra (PE) dove presente.
- **La lampadina non è inclusa ed è sostituibile dall'utente.** Non superare mai gli 8 W massimi. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di toccare la lampadina.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Portalampada fisso integrato
Materiale :	Acciaio inossidabile + bacchette di vetro
Finitura :	Oro titanio (galvanizzato)
Dimensioni :	10 × 35 cm (Taglia S) / 12 × 60 cm (Taglia M)
Attacco :	G9 (Taglia S) / E14 (Taglia M)
Potenza max. :	8 W (lampadina non inclusa)
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo per uso interno)
Classe di protezione :	Classe I (con messa a terra)
Fissaggio :	A parete (superficie verticale)

Effetto luminoso

Quest'applique abbina una struttura in acciaio inossidabile galvanizzato oro titanio a elementi in bacchette di vetro trasparente, creando un'estetica Art Déco raffinata. Accesa, la luce calda attraversa gli elementi in vetro e proietta eleganti motivi geometrici sulla parete circostante.

Collocazione consigliata

- Soggiorni & camere da letto
- Ingressi & corridoi
- Sale da pranzo & scale

Non adatto a


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

x1	Corpo dell'applique (acciaio inossidabile + bacchette di vetro, preassemblato)
x1	Piastra di fissaggio a parete (metallo)
x1	Viti di fissaggio
x2	Tasselli in plastica (Ø 6 mm)
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (il presente libretto)
x1	Imballaggio protettivo interno

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **lampadina LED G9, max 8 W** (Taglia S) o **lampadina LED E14, max 8 W** (Taglia M). Utilizzare solo lampadine da 220–240 V CA.

Istruzioni di montaggio – Panoramica

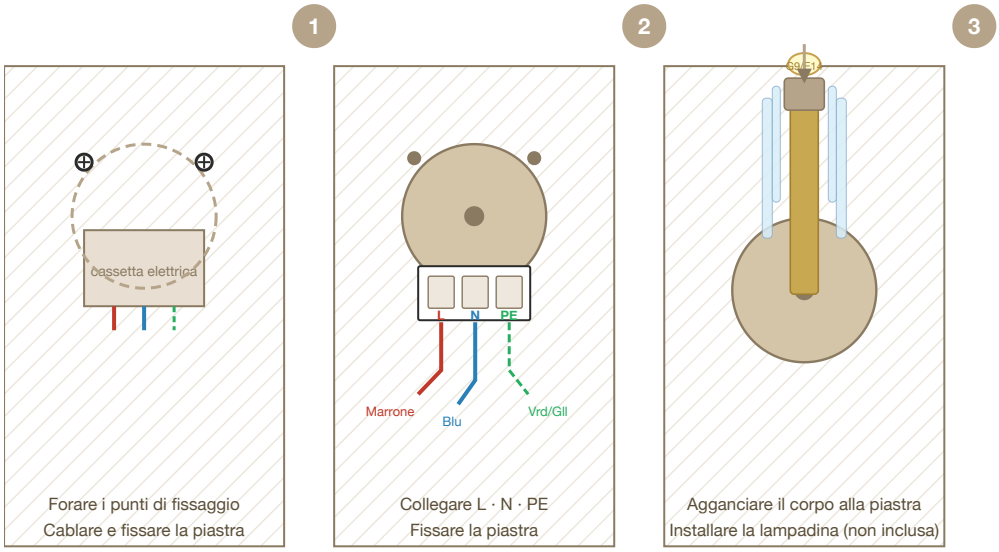

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza innanzitutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SPENTA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione della parete

1. Scegliere la posizione di montaggio su una parete interna solida vicino a una cassetta elettrica a incasso. Evitare zone di cartongesso vuoto senza rinforzi e non forare mai dove potrebbero esserci cavi o tubazioni.
2. Tenere la piastra contro la parete, centrata sulla cassetta elettrica, e segnare le due posizioni dei fori con una matita. Forare i due fori (Ø 6 mm consigliati), inserire i tasselli a filo e preparare le due viti di fissaggio. *(Diagramma 1)*

Parte 2 – Collegamenti elettrici

3. Far passare i cavi di alimentazione dalla cassetta elettrica nell'ingresso cavi della piastra. Collegare ogni filo alla morsettiera secondo la tabella sottostante. Assicurarsi che tutti i morsetti siano ben serrati senza fili di rame scoperti. *(Diagramma 2)*

Morsetto	Funzione	Colore del filo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu
● >PE<	Terra (se presente)	Verde / Giallo

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continuazione)

Parte 3 – Fissaggio della piastra

4. Posizionare la piastra piatta contro la parete sopra i fori praticati, assicurandosi che nessun filo venga schiacciato. Serrare le due viti finché la piastra non aderisce saldamente alla parete. Verificare la livellatura prima di stringere completamente.

Parte 4 – Montaggio del corpo decorativo

5. Allineare il supporto posteriore del braccio dell'applique con i punti di fissaggio della piastra, quindi far scorrere o premere il corpo sulla piastra fino a quando non è completamente in posizione. *(Diagramma 3)*
6. Se è presente una vite di bloccaggio alla base del braccio, serrarla per fissare il corpo. Verificare che il corpo sia stabile e non si muova.
   - **A.** Allineare il supporto posteriore del braccio con i punti di fissaggio della piastra.
   - **B.** Premere con decisione finché il braccio è a filo con la piastra.
   - **C.** Verificare che il corpo sia stabile e non si muova alla manipolazione.

Parte 5 – Installazione della lampadina

7. **Lampadina non inclusa.** Selezionare e installare la lampadina appropriata per la propria taglia:
   - **Taglia S (attacco G9):** Allineare i due perni di una lampadina LED G9 (max 8 W, 220–240 V) con l'attacco G9 e premere con decisione fino al bloccaggio.
   - **Taglia M (attacco E14):** Avvitare una lampadina LED E14 (max 8 W, 220–240 V) in senso orario nell'attacco E14 fino ad avvitamento manuale.

> ⚠ Non superare mai gli 8 W massimi. Non usare lampadine alogene o a incandescenza. Lasciare raffreddare l'apparecchio almeno 10 minuti prima di toccare la lampadina.

Parte 6 – Ripristinare l'alimentazione e testare

8. Ripristinare l'alimentazione dal quadro elettrico principale e azionare l'interruttore a parete. L'applique deve illuminarsi immediatamente, con la luce calda che attraversa le bacchette di vetro e proietta un motivo decorativo sulla parete.
9. Se la luce non funziona, disinserire immediatamente l'alimentazione all'interruttore e consultare la sezione risoluzione dei problemi a pagina 4.

Cura e manutenzione

Prima di qualsiasi pulizia o manutenzione, **disinserire sempre l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio**.

Il **telaio in metallo con finitura dorata** va pulito delicatamente con un **panno morbido e asciutto**. Evitare acqua, detergenti liquidi e abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie galvanizzata oro titanio.

Le **bacchette di vetro** possono essere pulite con un panno leggermente umido se necessario, asciugandole subito. Non esercitare pressione sul vetro né tentare di staccarlo dal telaio.

Per sostituire la lampadina, disinserire l'alimentazione e lasciare raffreddare almeno 10 minuti. Per l'**attacco G9 (Taglia S)**, estrarre la lampadina tirandola dritta; per l'**attacco E14 (Taglia M)**, ruotare in senso antiorario. Sostituire sempre con una lampadina del tipo e wattaggio corretti.

Risoluzione dei problemi

Se l'applique non si accende dopo l'installazione, verificare innanzitutto che non vi sia **alcuna interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina sia correttamente inserita nel suo attacco (perni G9 completamente inseriti o E14 ben avvitata). Sostituire la lampadina con una funzionante per escludere un guasto.

Verificare che i fili L e N siano ben serrati nella morsettiera senza fili di rame allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti prodotto

SKU	EAN	Variante	Descrizione
z-23121288-z	633710441476	Taglia S	Applique da parete dorata Art Déco – Metallo & Vetro, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Taglia M	Applique da parete dorata Art Déco – Metallo & Vetro, E14, 12 × 60 cm

RAEE – Fine vita : non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato, conformemente alla normativa ambientale locale.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Deze instructies moeten zorgvuldig worden gelezen voor de installatie of het gebruik van deze gouden Art Déco wandlamp. Dit product is uitsluitend ontworpen voor **gebruik binnenshuis** en mag **niet worden geïnstalleerd in badkamers of vochtige ruimtes**.
- Deze armatuur werkt **uitsluitend op AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Controleer vóór installatie of uw stroomnet aan deze eis voldoet.
- Vóór elke installatie of onderhoud **de netvoeding volledig uitschakelen bij de aardlekschakelaar**. Alleen de wandschakelaar uitzetten volstaat niet.
- De armatuur moet **stevig worden bevestigd aan een stevige wand** die het gewicht kan dragen. Nooit boren waar verborgen kabels of leidingen kunnen lopen.
- Als u niet zeker bent bij netbekabeling, moet de installatie worden uitgevoerd door een **erkend elektricien**. Sluit altijd de beschermingsaarding (PE) aan wanneer aanwezig.
- **De lamp is niet inbegrepen en kan door de gebruiker worden vervangen.** Nooit meer dan 8 W gebruiken. Laat de armatuur altijd afkoelen voordat u de lamp aanraakt.

Productinformatie

Model :	Vaste geïntegreerde fitting
Materiaal :	Roestvrij staal + glazen staafjes
Afwerking :	Titaniumgoud (gegalvaniseerd)
Afmetingen :	10 × 35 cm (Maat S) / 12 × 60 cm (Maat M)
Fitting :	G9 (Maat S) / E14 (Maat M)
Max. vermogen :	8 W (lamp niet inbegrepen)
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-classificatie :	IP20 (uitsluitend binnenshuis)
Beschermingsklasse :	Klasse I (geaard)
Bevestiging :	Wandmontage (verticaal oppervlak)

Lichteffect

Deze wandlamp combineert een gegalvaniseerde roestvrijstalen structuur in titaniumgoud met transparante glazen staafjes, voor een verfijnde Art Déco-esthetiek. Ingeschakeld schijnt warm licht door de glazen elementen en werpt elegante geometrische patronen op de omringende wand.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamers & slaapkamers
- Gangen & entrees
- Eetkamers & trappenhuizen

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buitenmontage

Inhoud van de doos

x1	Body van de wandlamp (roestvrij staal + glazen staafjes, voorgemonteerd)
x1	Wandmontageplaat (metaal)
x1	Bevestigingsschroeven
x2	Kunststof pluggen (Ø 6 mm)
x1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)
x1	Beschermende binnenverpakking

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart aan te schaffen: **G9 led-lamp, max. 8 W** (Maat S) of **E14 led-lamp, max. 8 W** (Maat M). Gebruik alleen lampen voor 220–240 V AC.

Montage-instructies – Overzicht

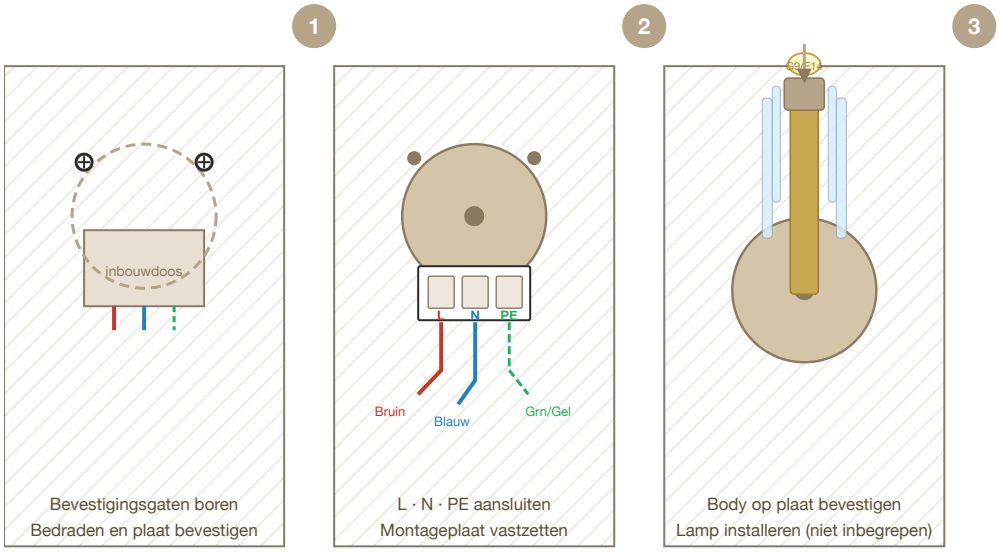

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid voorop Zorg dat de voeding volledig is **UITGESCHAKELD** in de hoofdverdeelkast voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Wand voorbereiden

1. Kies een montagepositie op een stevige binnenwand bij een bestaande inbouwdoos. Vermijd holle gipsplaat zonder versteviging en boor nooit waar kabels of leidingen kunnen lopen.
2. Houd de montageplaat tegen de wand, gecentreerd op de inbouwdoos, en markeer de twee boorgaten met een potlood. Boor de twee gaten (Ø 6 mm aanbevolen), steek de pluggen gelijk met het oppervlak naar binnen en leg de twee bevestigingsschroeven klaar. *(Schema 1)*

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

3. Leid de voedingsdraden vanuit de inbouwdoos door de kabelingang van de montageplaat. Sluit elke draad aan op de aansluitklem volgens de onderstaande tabel. Zorg dat alle klemmen stevig zijn aangedraaid zonder blootliggende koperdraadjes. *(Schema 2)*

Klem	Functie	Draadkleur (EU)
● >L<	Fase	Bruin / Rood
● >N<	Nul	Blauw
● >PE<	Aarding (indien aanwezig)	Groen / Geel

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Montageplaat bevestigen

4. Plaats de montageplaat vlak tegen de wand over de geboorde gaten, zonder draden te knellen. Draai de twee bevestigingsschroeven aan totdat de plaat stevig en vlak tegen de wand zit. Controleer de waterpas voor het volledig aandraaien.

Deel 4 – Decoratieve body bevestigen

5. Lijn de achterste beugel van de lamparm uit op de bevestigingspunten van de plaat en schuif of druk de body op de plaat tot hij volledig vastzit. *(Schema 3)*

6. Als er een borgschroef aan de basis van de arm zit, draai die dan aan. Controleer of de decoratieve assembly stabiel is en niet beweegt.

   A. Lijn de achterste beugel van de arm uit op de bevestigingspunten van de plaat.

   B. Druk stevig aan totdat de arm vlak tegen de montageplaat zit.

   C. Controleer of de body stabiel is en niet beweegt als u hem aanraakt.

Deel 5 – Lamp installeren

7. **Lamp niet inbegrepen.** Selecteer en installeer de juiste lamp voor uw maat:

   - **Maat S (G9-fitting):** Lijn de twee pennen van een G9 led-lamp (max. 8 W, 220–240 V) uit op de G9-fitting en druk stevig totdat deze vergrendeld is.
   - **Maat M (E14-fitting):** Schroef een E14 led-lamp (max. 8 W, 220–240 V) met de klok mee in de E14-fitting tot handvast.

> ⚠ Nooit meer dan 8 W gebruiken. Geen halogeen- of gloeilampen gebruiken. Laat de armatuur minstens 10 minuten afkoelen voordat u de lamp aanraakt.

Deel 6 – Voeding herstellen en testen

8. Herstel de voeding in de hoofdverdeelkast en bedien de wandschakelaar. De lamp moet onmiddellijk oplichten, met warm licht dat door de glazen staafjes schijnt en een decoratief patroon op de wand projecteert.

9. Als de lamp niet werkt, schakel dan onmiddellijk de voeding uit bij de aardlekschakelaar en raadpleeg de probleemoplossing op pagina 4.

Onderhoud

Schakel altijd **de voeding uit en laat de armatuur afkoelen** vóór elke reiniging of onderhoud.

Het **metalen frame met gouden afwerking** schoonmaken met een **zachte, droge doek**. Water, vloeibare reinigingsmiddelen en schurende materialen vermijden — deze kunnen het gegalvaniseerde titaniumgoud-oppervlak beschadigen.

De **glazen staafjes** kunnen indien nodig voorzichtig worden afgeveegd met een licht vochtige doek en direct worden gedroogd. Geen druk uitoefenen op het glas of proberen het van het frame los te maken.

Om de lamp te vervangen: stroom uitschakelen en minstens 10 minuten laten afkoelen. Voor de **G9-fitting (Maat S)** de lamp recht eruit trekken; voor de **E14-fitting (Maat M)** linksom draaien. Altijd vervangen door een lamp van het juiste type en vermogen.

Probleemoplossing

Als de wandlamp na installatie niet oplicht, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de wandschakelaar in de stand AAN staat.

Controleer of de lamp correct in de fitting zit (G9-pennen volledig ingedrukt of E14 goed vastgeschroefd). Vervang de lamp door een werkende om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden goed vastzitten in de aansluitklem zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan een **erkend elektricien** voor gebruik.

Productreferenties

SKU	EAN	Variant	Omschrijving
z-23121288-z	633710441476	Maat S	Gouden Art Déco wandlamp – Metaal & Glas, G9, 10 × 35 cm
z-23121289-z	633710441469	Maat M	Gouden Art Déco wandlamp – Metaal & Glas, E14, 12 × 60 cm

WEEE – Einde levensduur : dit product niet bij het huishoudelijk afval gooien. Lever het in bij een erkend WEEE-inzamelpunt conform de plaatselijke milieuregelgeving.

CE

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends