

Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce

Applique murale scandinave striée éclairage double

EN FR DE ES IT NL

Ref. z-23123466-z

EAN: 674005896564

& 3 other variants (see page 2)

E27 · 10W max · AC 220–240V · IP20 · Class II · Iron + Resin · 14 × 16.5 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce · E27 · 10W max · AC 220–240V · Class II · Baking Paint · 14 × 16.5 cm

Ref. z-23123466-z (Blanc)
Ref. z-24032204-z (Gris)
Ref. z-23123467-z (Marron)
Ref. z-23113755-z (Vert)
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- These instructions must be read carefully before installing or using this wall sconce. This product is designed for **indoor use only** and must **not be installed in bathrooms or humid environments**.
- This luminaire operates on **AC 220–240V, 50/60Hz only**. Verify that your electrical supply matches this requirement before installation.
- Before any installation or maintenance work, **switch off the mains supply completely at the circuit breaker**. Turning off the wall switch alone is not sufficient to guarantee safety.
- The fixture must be **securely mounted to a solid wall surface** capable of supporting its weight. Never drill into hidden electrical cables or pipes.
- If you are not confident working with mains wiring, installation must be carried out by a **qualified electrician**. This is a Class II (double-insulated) product — no earth connection is required.
- **The light bulb is not included and is user-replaceable.** Never exceed 10 W maximum. Always allow the fixture to cool before handling the bulb.

Product Information

Model :	Wall sconce with dual up/down light
Material :	Iron + Resin
Finish :	Baking Paint
Dimensions :	14 × 16.5 cm (W × H)
Light socket :	E27
Max power :	10 W (bulb not included)
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (double-insulated)
Mounting :	Wall-mounted (vertical surface)

Light effect

This Scandinavian ribbed wall sconce features a distinctive corrugated resin shade over an iron frame, creating a modern minimalist aesthetic. The dual up-and-down light design casts warm ambient light both upward and downward, producing soft indirect illumination and a cosy atmosphere.

Recommended placement

- Living rooms & bedrooms
- Hallways & corridors
- Dining rooms

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Sconce body (iron frame + ribbed resin shade, pre-assembled)
x1	Wall mounting backplate
x1	Mounting hardware (screws, wall plugs)
x1	Protective inner packaging
x1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **E27 LED bulb, max 10 W**, 220–240 V AC. Do not use halogen or incandescent bulbs exceeding the rated wattage.

Assembly Instructions – Overview

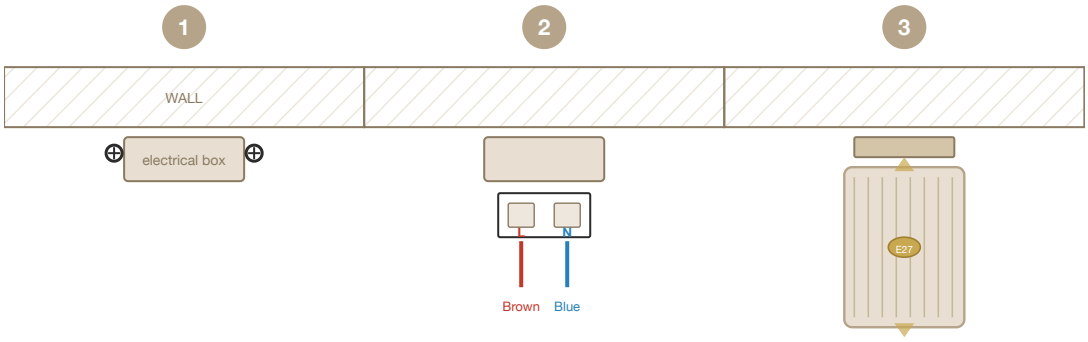

Drill mounting holes
Prepare backplate

Connect L · N
Class II — no earth

Attach sconce body
Install E27 bulb (not incl.)

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Wall Preparation

1. Select a mounting position on a solid, indoor wall surface near an existing electrical wall box. Avoid hollow plasterboard without reinforcement and never drill where cables or pipes may run.
2. Hold the wall mounting backplate against the wall, centred on the electrical box, and mark the two fixing-hole positions with a pencil. Drill the two holes (recommended Ø 6 mm), insert the wall plugs flush with the surface. *(Diagram 1)*

Part 2 – Electrical Connections

3. Route the supply wires from the wall electrical box through the cable entry of the backplate. Connect each wire to the terminal block according to the table below. This is a **Class II** product — there is no earth terminal. Ensure all terminals are firmly tightened. *(Diagram 2)*

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Fixing the Backplate

4. Position the backplate flat against the wall over the drilled holes, making sure no wire is pinched or trapped behind it. Tighten the two mounting screws until the backplate sits firmly and flush against the wall. Check it is level before fully tightening.

Part 4 – Attaching the Sconce Body

5. Align the rear mounting bracket of the sconce body with the fixing points on the backplate, then slide or press the body onto the backplate until it clicks securely into place. *(Diagram 3)*
6. If a locking screw is provided at the base, tighten it to secure the body. Verify the sconce is stable and does not move when handled.

Part 5 – Installing the Light Bulb

7. **Bulb not included.** Screw an E27 LED bulb (max 10 W, 220–240 V) clockwise into the E27 socket until finger-tight. Do not overtighten.

Part 6 – Restore Power and Test

8. Restore the power supply at the main electrical panel and operate the wall switch. The sconce should illuminate immediately, casting warm light both upward and downward through the ribbed resin shade.
9. If the light does not operate, switch off the power immediately at the circuit breaker and refer to the troubleshooting section on page 4 before proceeding.

> ⚠ Never exceed 10 W maximum. Do not use halogen or incandescent bulbs. Allow the fixture to cool for at least 10 minutes before handling the bulb.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

The **ribbed resin shade** should be dusted regularly with a **soft, dry cloth or feather duster**. For light soiling, use a slightly damp cloth and dry immediately. Avoid harsh chemical cleaners and abrasive materials.

The **iron frame** may be wiped gently with a slightly damp cloth, then dried immediately. Avoid abrasive materials, which may damage the baking paint finish.

To replace the light bulb, switch off the power and allow the fixture to cool for at least 10 minutes. Unscrew the E27 bulb anticlockwise to remove. Always replace with a bulb of the correct type (E27, max 10 W).

Troubleshooting

If the sconce does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the wall switch is in the ON position.

Check that the E27 bulb is correctly screwed into its socket. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce – White, 14 × 16.5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce – Grey, 14 × 16.5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce – Brown, 14 × 16.5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Scandinavian Ribbed Double Wall Sconce – Green, 14 × 16.5 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Ces instructions doivent être lues attentivement avant d'installer ou d'utiliser cette applique murale. Ce produit est conçu pour un **usage intérieur uniquement** et ne doit **pas être installé dans les salles de bain ou en milieu humide**.
- Ce luminaire fonctionne **uniquement sous AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Vérifiez que votre installation électrique correspond à cette exigence avant la pose.
- Avant toute opération d'installation ou d'entretien, **coupez l'alimentation secteur au disjoncteur**. Éteindre uniquement l'interrupteur mural ne suffit pas à garantir la sécurité.
- Le luminaire doit être **fixé solidement à une paroi capable de supporter son poids**. Ne percez jamais dans des câbles électriques ou des canalisations cachés.
- Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, l'installation doit être réalisée par un **électricien qualifié**. Ce produit est de Classe II (double isolation) — aucun raccordement à la terre n'est nécessaire.
- **L'ampoule n'est pas incluse et est remplaçable par l'utilisateur.** Ne dépassez jamais 10 W maximum. Laissez toujours le luminaire refroidir avant de manipuler l'ampoule.

Informations produit

Modèle :	Applique murale à double éclairage haut/bas
Matériau :	Fer + Résine
Finition :	Peinture cuite
Dimensions :	14 × 16,5 cm (L × H)
Douille :	E27
Puissance max. :	10 W (ampoule non incluse)
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (double isolation)
Fixation :	Murale (surface verticale)

Effet lumineux

Cette applique murale scandinave striée présente un abat-jour en résine cannelée distinctive sur une structure en fer, créant une esthétique minimaliste moderne. Son double éclairage haut et bas diffuse une lumière ambiante chaude vers le haut et vers le bas, produisant un éclairage indirect doux et une atmosphère chaleureuse.

Emplacements recommandés

- Salons & chambres
- Couloirs & corridors
- Salles à manger

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Corps de l'applique (structure fer + abat-jour résine striée, pré-assemblé)
x1	Platine de fixation murale
x1	Kit de fixation (vis, chevilles)
x1	Emballage de protection intérieur
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **ampoule LED E27, max 10 W**, 220–240 V AC. Ne pas utiliser d'ampoules halogènes ou à incandescence dépassant la puissance nominale.

Instructions de montage – Vue d'ensemble

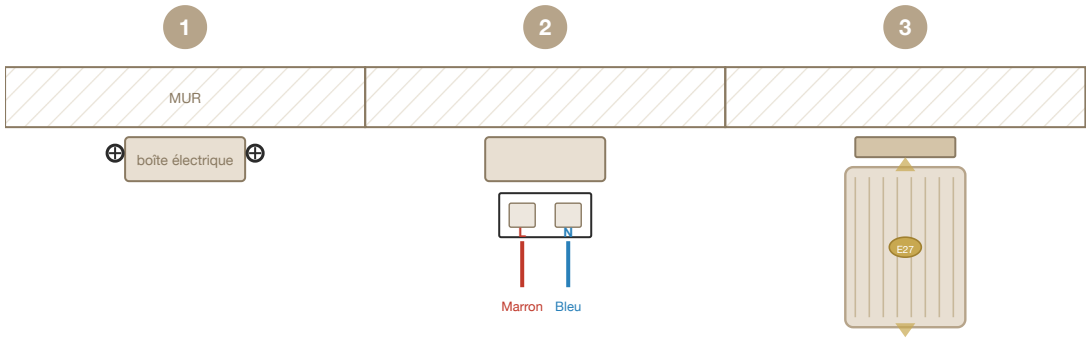

Percer les trous de fixation
Préparer la platine

Connecter L · N
Classe II — pas de terre

Fixer le corps de l'applique
Installer ampoule E27 (non incl.)

** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du mur

1. Choisissez l'emplacement de pose sur une paroi intérieure solide, à proximité d'une boîte électrique encastrée. Évitez les zones de plaque de plâtre creuses sans renfort et ne percez jamais là où des câbles ou des canalisations pourraient passer.
2. Tenez la platine contre le mur, centrée sur la boîte électrique, et marquez les deux points de perçage au crayon. Percez les deux trous (Ø 6 mm recommandé), insérez les chevilles à fleur du mur. *(Schéma 1)*

Partie 2 – Raccordements électriques

3. Faites passer les fils d'alimentation de la boîte électrique dans l'entrée de câble de la platine. Raccordez chaque fil au bornier selon le tableau ci-dessous. Ce produit est de **Classe II** — il n'y a pas de borne de terre. Assurez-vous que toutes les bornes sont bien serrées. *(Schéma 2)*

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Fixation de la platine

4. Placez la platine à plat contre le mur sur les trous percés, en veillant à ce qu'aucun fil ne soit pincé derrière. Serrez les deux vis jusqu'à ce que la platine repose fermement contre le mur. Vérifiez qu'elle est de niveau avant de serrer complètement.

Partie 4 – Fixation du corps de l'applique

5. Alignez le support arrière du corps de l'applique avec les points de fixation de la platine, puis glissez ou enfoncez le corps sur la platine jusqu'au clic de verrouillage. *(Schéma 3)*
6. Si une vis de blocage est fournie à la base, serrez-la pour fixer le corps. Vérifiez que l'applique est stable et ne bouge pas.

Partie 5 – Installation de l'ampoule

7. **Ampoule non incluse.** Vissez une ampoule LED E27 (max 10 W, 220–240 V) dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille E27 jusqu'au serrage à la main. Ne pas trop serrer.

Partie 6 – Rétablir l'alimentation et tester

8. Rétablissez l'alimentation au tableau électrique principal et actionnez l'interrupteur mural. L'applique doit s'allumer immédiatement, diffusant une lumière chaude vers le haut et le bas à travers l'abat-jour en résine striée.
9. Si le luminaire ne s'allume pas, coupez immédiatement l'alimentation au disjoncteur et consultez la section dépannage en page 4 avant de continuer.

> ⚠ Ne dépassez jamais 10 W maximum. N'utilisez pas d'ampoules halogènes ou à incandescence. Laissez le luminaire refroidir au moins 10 minutes avant de toucher l'ampoule.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

L'**abat-jour en résine striée** doit être dépoussiéré régulièrement avec un **chiffon doux et sec ou un plumeau**. En cas de salissure légère, utilisez un chiffon légèrement humide et séchez immédiatement. Évitez les produits chimiques agressifs et les abrasifs.

La **structure en fer** peut être essuyée délicatement avec un chiffon légèrement humide, puis séchée immédiatement. Évitez les abrasifs, qui pourraient endommager la finition en peinture cuite.

Pour remplacer l'ampoule, coupez l'alimentation et laissez refroidir au moins 10 minutes. Dévissez l'ampoule E27 dans le sens antihoraire pour la retirer. Remplacez toujours par une ampoule du bon type (E27, max 10 W).

Dépannage

Si l'applique ne s'allume pas après installation, vérifiez qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que l'ampoule E27 est correctement vissée dans sa douille. Remplacez l'ampoule par une autre en bon état pour écarter une ampoule défectueuse.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Applique scandinave striée double – Blanc, 14 × 16,5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Applique scandinave striée double – Gris, 14 × 16,5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Applique scandinave striée double – Marron, 14 × 16,5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Applique scandinave striée double – Vert, 14 × 16,5 cm

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

CE



Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Diese Anleitung muss vor der Installation oder Verwendung dieser Wandleuchte sorgfältig gelesen werden. Dieses Produkt ist **ausschließlich für Innenräume** konzipiert und darf **nicht in Badezimmern oder feuchten Umgebungen installiert werden**.
- Diese Leuchte ist **ausschließlich für AC 220–240 V, 50/60 Hz** ausgelegt. Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Stromnetz dieser Anforderung entspricht.
- Vor allen Installations- oder Wartungsarbeiten **die Netzversorgung vollständig am Sicherungsautomaten abschalten**. Das alleinige Ausschalten des Wandschalters reicht nicht aus.
- Die Leuchte muss **sicher an einer festen Wand befestigt werden**, die ihr Gewicht trägt. Niemals in verdeckte Leitungen oder Rohre bohren.
- Wenn Sie sich mit der Hausinstallation nicht sicher sind, muss die Montage von einem **qualifizierten Elektriker** durchgeführt werden. Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II (doppelt isoliert) — kein Erdungsanschluss erforderlich.
- **Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und vom Benutzer austauschbar.** Nie mehr als 10 W verwenden. Leuchte immer abkühlen lassen, bevor das Leuchtmittel berührt wird.

Produktinformationen

Modell :	Wandleuchte mit dualem Auf-/Ab-Licht
Material :	Eisen + Kunstharz
Oberfläche :	Einbrennlackierung
Abmessungen :	14 × 16,5 cm (B × H)
Fassung :	E27
Max. Leistung :	10 W (Leuchtmittel nicht enthalten)
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (doppelt isoliert)
Montage :	Wandmontage (senkrechte Fläche)

Lichteffekt

Diese skandinavische gerippte Wandleuchte zeichnet sich durch einen markanten gewellten Kunstharzschirm auf einem Eisenrahmen aus, der eine moderne minimalistische Ästhetik erzeugt. Das duale Auf-und-Ab-Lichtdesign wirft warmes Umgebungslicht nach oben und unten und erzeugt eine weiche indirekte Beleuchtung und eine gemütliche Atmosphäre.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer & Schlafzimmer
- Flure & Korridore
- Esszimmer

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Verpackungsinhalt

x1	Wandleuchten-Korpus (Eisenrahmen + gerippter Kunstharzschirm, vormontiert)
x1	Wandmontage-Grundplatte
x1	Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel)
x1	Schützende Innenverpackung
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **E27-LED-Lampe, max. 10 W**, 220–240 V AC. Keine Halogen- oder Glühlampen verwenden, die die Nennleistung überschreiten.

Montageanleitung – Übersicht

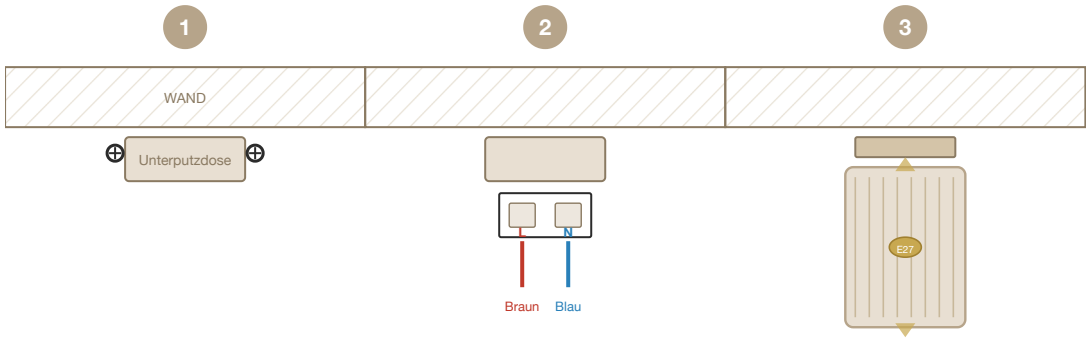

Befestigungslöcher bohren
Grundplatte vorbereiten

L · N anschließen
Schutzklasse II — keine Erdung

Leuchten-Korpus befestigen
E27-Leuchtmittel einsetzen (nicht enthalten)

** Produktbilder können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Wandvorbereitung

1. Wählen Sie eine Montageposition an einer festen Innenwand in der Nähe einer vorhandenen Unterputzdose. Vermeiden Sie hohle Gipskartonwände ohne Verstärkung und bohren Sie niemals dort, wo Kabel oder Rohre verlaufen könnten.
2. Halten Sie die Grundplatte an die Wand, mittig über der Unterputzdose, und markieren Sie die beiden Bohrlöcher mit einem Bleistift. Bohren Sie die zwei Löcher (Ø 6 mm empfohlen), setzen Sie die Dübel bündig ein. *(Diagramm 1)*

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

3. Führen Sie die Versorgungskabel aus der Unterputzdose durch die Kabeleinführung der Grundplatte. Schließen Sie jeden Draht gemäß der untenstehenden Tabelle an die Klemme an. Dies ist ein Produkt der **Schutzklasse II** — es gibt keine Erdungsklemme. Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen fest angezogen sind. *(Diagramm 2)*

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Grundplatte

4. Setzen Sie die Grundplatte flach auf die Bohrlöcher an der Wand, und achten Sie darauf, dass kein Kabel eingeklemmt wird. Ziehen Sie die beiden Schrauben an, bis die Platte fest und bündig an der Wand sitzt. Prüfen Sie die Ausrichtung, bevor Sie endgültig festziehen.

Teil 4 – Befestigung des Leuchten-Korpus

5. Richten Sie die rückseitige Halterung des Leuchten-Korpus mit den Befestigungspunkten der Grundplatte aus, schieben oder drücken Sie den Korpus auf die Grundplatte, bis er sicher einrastet. *(Diagramm 3)*
6. Falls eine Sicherungsschraube an der Basis vorhanden ist, ziehen Sie diese an, um den Korpus zu sichern. Überprüfen Sie, dass die Leuchte stabil ist und sich nicht bewegt.

Teil 5 – Einsetzen des Leuchtmittels

7. **Leuchtmittel nicht enthalten.** Drehen Sie eine E27-LED-Lampe (max. 10 W, 220–240 V) im Uhrzeigersinn in die E27-Fassung, bis sie handfest sitzt. Nicht überdrehen.

Teil 6 – Strom wiederherstellen und testen

8. Stellen Sie die Stromversorgung am Hauptverteiler wieder her und betätigen Sie den Wandschalter. Die Leuchte sollte sofort leuchten und warmes Licht nach oben und unten durch den gerippten Kunstharzschirm werfen.
9. Wenn die Leuchte nicht funktioniert, schalten Sie sofort den Strom am Sicherungsautomaten ab und lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4.

⚠ Niemals mehr als 10 W verwenden. Keine Halogen- oder Glühlampen einsetzen. Die Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen, bevor das Leuchtmittel berührt wird.

Pflege und Wartung

Schalten Sie **immer die Stromversorgung aus und lassen Sie die Leuchte abkühlen**, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Der **gerippte Kunstharzschirm** sollte regelmäßig mit einem **weichen, trockenen Tuch oder Staubwedel** abgestaubt werden. Bei leichter Verschmutzung ein leicht feuchtes Tuch verwenden und sofort trocknen. Aggressive Reinigungsmittel und Scheuermittel vermeiden.

Der **Eisenrahmen** kann vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt und sofort getrocknet werden. Scheuermittel vermeiden, da sie die Einbrennlackierung beschädigen können.

Zum Austausch des Leuchtmittels die Stromversorgung abschalten und die Leuchte mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Die E27-Lampe gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Immer durch ein Leuchtmittel des richtigen Typs ersetzen (E27, max. 10 W).

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, prüfen Sie zunächst, ob **kein Stromausfall** vorliegt und ob der Wandschalter auf EIN steht.

Überprüfen Sie, ob die E27-Lampe korrekt in der Fassung sitzt. Tauschen Sie die Lampe gegen eine nachweislich funktionierende aus, um einen Defekt auszuschließen.

Überprüfen Sie, ob die L- und N-Drähte fest in der Klemme sitzen und keine losen Kupferlitzen vorhanden sind. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker**.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Skandinavische gerippte Doppel-Wandleuchte – Weiß, 14 × 16,5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Skandinavische gerippte Doppel-Wandleuchte – Grau, 14 × 16,5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Skandinavische gerippte Doppel-Wandleuchte – Braun, 14 × 16,5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Skandinavische gerippte Doppel-Wandleuchte – Grün, 14 × 16,5 cm

WEEE – Entsorgung : Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle gemäß den geltenden Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Estas instrucciones deben leerse detenidamente antes de instalar o utilizar este aplique de pared. Este producto está diseñado para **uso exclusivo en interiores** y **no debe instalarse en baños ni ambientes húmedos**.
- Esta luminaria funciona **únicamente con AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verifique que su suministro eléctrico cumple con este requisito antes de la instalación.
- Antes de cualquier trabajo de instalación o mantenimiento, **desconecte completamente la alimentación en el disyuntor**. Apagar solo el interruptor de pared no es suficiente para garantizar la seguridad.
- La luminaria debe **fijarse firmemente a una superficie de pared sólida** capaz de soportar su peso. Nunca perfore sobre cables eléctricos o tuberías ocultas.
- Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, la instalación debe ser realizada por un **electricista cualificado**. Este es un producto de Clase II (doble aislamiento) — no se requiere conexión a tierra.
- **La bombilla no está incluida y es reemplazable por el usuario.** Nunca supere los 10 W máximo. Deje siempre que la luminaria se enfríe antes de manipular la bombilla.

Información del producto

Modelo :	Aplique de pared con doble iluminación arriba/abajo
Material :	Hierro + Resina
Acabado :	Pintura al horno
Dimensiones :	14 × 16,5 cm (An × Al)
Casquillo :	E27
Potencia máx. :	10 W (bombilla no incluida)
Voltaje :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Índice IP :	IP20 (solo uso interior)
Clase de protección :	Clase II (doble aislamiento)
Montaje :	Montaje en pared (superficie vertical)

Efecto luminoso

Este aplique de pared escandinavo estriado presenta una pantalla de resina acanalada distintiva sobre una estructura de hierro, creando una estética minimalista moderna. El diseño de doble iluminación hacia arriba y hacia abajo proyecta una luz ambiental cálida, produciendo una iluminación indirecta suave y una atmósfera acogedora.

Ubicación recomendada

- Salones & dormitorios
- Pasillos & corredores
- Comedores

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

x1	Cuerpo del aplique (estructura de hierro + pantalla de resina estriada, pre-ensamblado)
x1	Placa de montaje en pared
x1	Material de fijación (tornillos, tacos)
x1	Embalaje de protección interior
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Comprar por separado: **bombilla LED E27, máx. 10 W**, 220–240 V AC. No utilizar bombillas halógenas o incandescentes que superen la potencia nominal.

Instrucciones de montaje – Vista general

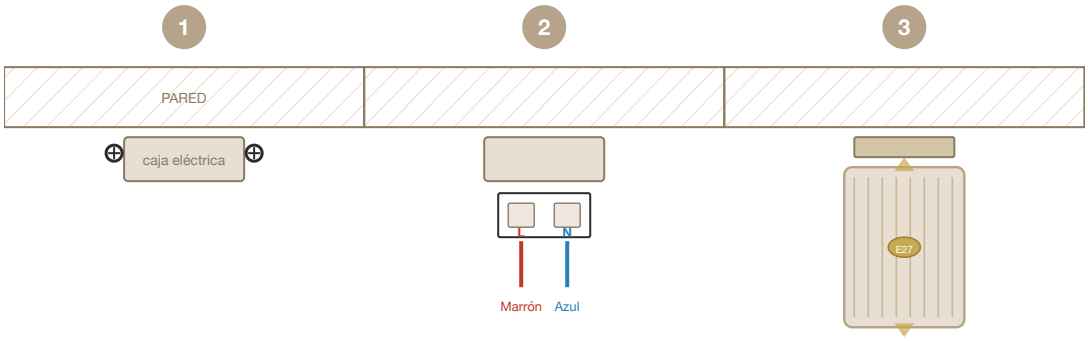

Perforar agujeros de montaje
Preparar la placa

Conectar L · N
Clase II — sin toma de tierra

Fijar el cuerpo del aplique
Instalar bombilla E27 (no incl.)

** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación de la pared

1. Seleccione una posición de montaje en una superficie de pared interior sólida cerca de una caja eléctrica existente. Evite paneles de yeso huecos sin refuerzo y nunca perfore donde puedan pasar cables o tuberías.
2. Sujete la placa de montaje contra la pared, centrada sobre la caja eléctrica, y marque las dos posiciones de los agujeros con un lápiz. Perfore los dos agujeros (Ø 6 mm recomendado), inserte los tacos a ras de la superficie. *(Diagrama 1)*

Parte 2 – Conexiones eléctricas

3. Pase los cables de alimentación desde la caja eléctrica por la entrada de cables de la placa. Conecte cada cable al bloque de terminales según la tabla siguiente. Este es un producto de **Clase II** — no hay terminal de tierra. Asegúrese de que todos los terminales estén firmemente apretados. *(Diagrama 2)*

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Fijación de la placa

4. Coloque la placa sobre los agujeros perforados, asegurándose de que ningún cable quede pinzado detrás. Apriete los dos tornillos hasta que la placa quede firme y a ras de la pared. Verifique que esté nivelada antes de apretar completamente.

Parte 4 – Fijación del cuerpo del aplique

5. Alinee el soporte trasero del cuerpo del aplique con los puntos de fijación de la placa, luego deslice o presione el cuerpo sobre la placa hasta que encaje con seguridad. *(Diagrama 3)*
6. Si se proporciona un tornillo de bloqueo en la base, apriételo para fijar el cuerpo. Verifique que el aplique sea estable y no se mueva.

Parte 5 – Instalación de la bombilla

7. **Bombilla no incluida.** Enrosque una bombilla LED E27 (máx. 10 W, 220–240 V) en sentido horario en el casquillo E27 hasta apretarla con la mano. No apriete en exceso.

Parte 6 – Restablecer la corriente y probar

8. Restablezca la alimentación eléctrica en el cuadro principal y accione el interruptor de pared. El aplique debe iluminarse inmediatamente, proyectando luz cálida hacia arriba y hacia abajo a través de la pantalla de resina estriada.
9. Si la luminaria no se enciende, desconecte inmediatamente la corriente en el disyuntor y consulte la sección de solución de problemas en la página 4.

> ⚠ No supere nunca los 10 W máximo. No utilice bombillas halógenas o incandescentes. Deje que la luminaria se enfríe al menos 10 minutos antes de manipular la bombilla.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación eléctrica y deje que la luminaria se enfríe** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

La **pantalla de resina estriada** debe limpiarse regularmente con un **paño suave y seco o un plumero**. En caso de suciedad leve, use un paño ligeramente húmedo y seque inmediatamente. Evite productos químicos agresivos y materiales abrasivos.

La **estructura de hierro** puede limpiarse suavemente con un paño ligeramente húmedo y secarse inmediatamente. Evite materiales abrasivos que puedan dañar el acabado de pintura al horno.

Para reemplazar la bombilla, desconecte la corriente y deje enfriar al menos 10 minutos. Desenrosque la bombilla E27 en sentido antihorario. Reemplace siempre por una bombilla del tipo correcto (E27, máx. 10 W).

Solución de problemas

Si el aplique no se enciende después de la instalación, verifique primero que **no haya un corte de corriente** y que el interruptor esté en posición de ENCENDIDO.

Compruebe que la bombilla E27 esté correctamente enroscada en su casquillo. Reemplace la bombilla por otra en buen estado para descartar un defecto.

Verifique que los cables L y N estén firmemente sujetos en el bloque de terminales sin hilos de cobre sueltos. Si la avería persiste, consulte a un **electricista cualificado**.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Aplique escandinavo estriado doble – Blanco, 14 × 16,5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Aplique escandinavo estriado doble – Gris, 14 × 16,5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Aplique escandinavo estriado doble – Marrón, 14 × 16,5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Aplique escandinavo estriado doble – Verde, 14 × 16,5 cm

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con los residuos domésticos. Este producto debe depositarse en un punto de recogida RAEE autorizado de acuerdo con la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- Queste istruzioni devono essere lette attentamente prima di installare o utilizzare questa applique. Questo prodotto è progettato per **uso esclusivamente interno** e **non deve essere installato in bagni o ambienti umidi**.
- Questo apparecchio funziona **esclusivamente con AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verificare che l'impianto elettrico corrisponda a questo requisito prima dell'installazione.
- Prima di qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, **disattivare completamente l'alimentazione dall'interruttore generale**. Spegnere solo l'interruttore a parete non è sufficiente a garantire la sicurezza.
- L'apparecchio deve essere **fissato saldamente a una parete solida** in grado di sostenere il suo peso. Non forare mai in prossimità di cavi elettrici o tubature nascosti.
- Se non si ha esperienza con il cablaggio elettrico, l'installazione deve essere eseguita da un **elettricista qualificato**. Questo prodotto è di Classe II (doppio isolamento) — non è necessario il collegamento a terra.
- **La lampadina non è inclusa ed è sostituibile dall'utente.** Non superare mai i 10 W massimi. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di manipolare la lampadina.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Applique a doppia illuminazione alto/basso
Materiale :	Ferro + Resina
Finitura :	Verniciatura a forno
Dimensioni :	14 × 16,5 cm (L × A)
Attacco :	E27
Potenza max. :	10 W (lampadina non inclusa)
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (doppio isolamento)
Montaggio :	A parete (superficie verticale)

Effetto luminoso

Questa applique scandinava rigata presenta un paralume in resina ondulata distintivo su una struttura in ferro, creando un'estetica minimalista moderna. Il design a doppia illuminazione verso l'alto e verso il basso proietta una luce ambientale calda, producendo un'illuminazione indiretta morbida e un'atmosfera accogliente.

Posizionamento consigliato

- Soggiorni & camere da letto
- Corridoi & ingressi
- Sale da pranzo

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

x1	Corpo dell'applique (struttura in ferro + paralume in resina rigata, pre-assemblato)
x1	Piastra di montaggio a parete
x1	Materiale di fissaggio (viti, tasselli)
x1	Imballaggio protettivo interno
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo opuscolo)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **lampadina LED E27, max 10 W**, 220–240 V AC. Non utilizzare lampadine alogene o a incandescenza che superino la potenza nominale.

Istruzioni di montaggio – Panoramica

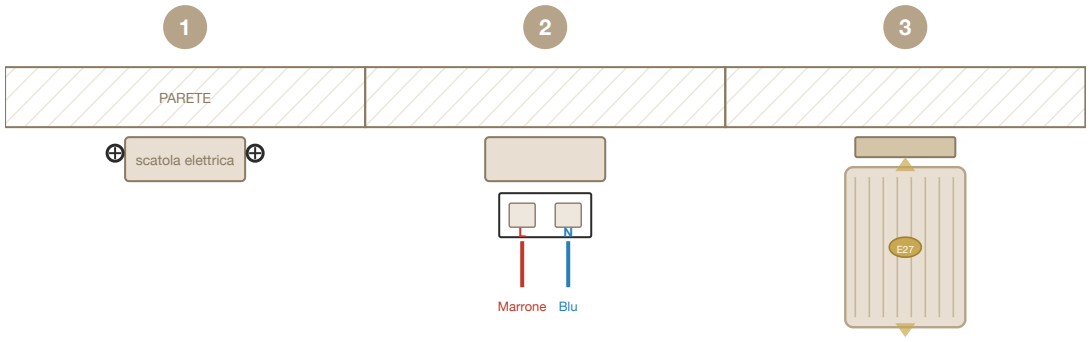

Praticare i fori di fissaggio
Preparare la piastra

Collegare L · N
Classe II — senza messa a terra

Fissare il corpo dell'applique
Installare lampadina E27 (non incl.)

** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SPENTA** dall'interruttore generale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione della parete

1. Selezionare una posizione di montaggio su una parete interna solida vicino a una scatola elettrica esistente. Evitare pareti in cartongesso non rinforzate e non forare mai dove potrebbero passare cavi o tubature.
2. Tenere la piastra di montaggio contro la parete, centrata sulla scatola elettrica, e segnare le due posizioni dei fori con una matita. Praticare i due fori (Ø 6 mm consigliato), inserire i tasselli a filo con la superficie. *(Diagramma 1)*

Parte 2 – Collegamento elettrico

3. Far passare i fili di alimentazione dalla scatola elettrica attraverso l'ingresso cavi della piastra. Collegare ogni filo al morsetto secondo la tabella seguente. Questo è un prodotto di **Classe II** — non esiste un morsetto di terra. Assicurarsi che tutti i morsetti siano saldamente serrati. *(Diagramma 2)*

Morsetto	Funzione	Colore del cavo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continua)

Parte 3 – Fissaggio della piastra

4. Posizionare la piastra contro la parete sui fori praticati, assicurandosi che nessun cavo sia schiacciato dietro. Serrare le due viti fino a quando la piastra è salda e a filo con la parete. Verificare che sia in piano prima di serrare completamente.

Parte 4 – Fissaggio del corpo dell'applique

5. Allineare la staffa posteriore del corpo dell'applique con i punti di fissaggio della piastra, quindi far scorrere o premere il corpo sulla piastra fino allo scatto di blocco. *(Diagramma 3)*
6. Se è presente una vite di blocco alla base, serrarla per fissare il corpo. Verificare che l'applique sia stabile e non si muova.

Parte 5 – Installazione della lampadina

7. **Lampadina non inclusa.** Avvitare una lampadina LED E27 (max 10 W, 220–240 V) in senso orario nell'attacco E27 fino a stringere a mano. Non stringere eccessivamente.

Parte 6 – Ripristinare l'alimentazione e testare

8. Ripristinare l'alimentazione dall'interruttore generale e azionare l'interruttore a parete. L'applique dovrebbe illuminarsi immediatamente, proiettando luce calda verso l'alto e verso il basso attraverso il paralume in resina rigata.
9. Se l'apparecchio non si accende, disattivare immediatamente l'alimentazione dall'interruttore generale e consultare la sezione risoluzione dei problemi a pagina 4.

> ⚠ Non superare mai i 10 W massimi. Non utilizzare lampadine alogene o a incandescenza. Lasciar raffreddare l'apparecchio almeno 10 minuti prima di toccare la lampadina.

Cura e manutenzione

Disattivare sempre **l'alimentazione elettrica e lasciar raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Il **paralume in resina rigata** deve essere spolverato regolarmente con un **panno morbido e asciutto o un piumino**. Per sporco leggero, utilizzare un panno leggermente umido e asciugare immediatamente. Evitare detergenti chimici aggressivi e materiali abrasivi.

La **struttura in ferro** può essere pulita delicatamente con un panno leggermente umido e asciugata immediatamente. Evitare materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura in vernice a forno.

Per sostituire la lampadina, disattivare l'alimentazione e lasciar raffreddare almeno 10 minuti. Svitare la lampadina E27 in senso antiorario per rimuoverla. Sostituire sempre con una lampadina del tipo corretto (E27, max 10 W).

Risoluzione dei problemi

Se l'applique non si accende dopo l'installazione, verificare innanzitutto che **non vi sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina E27 sia correttamente avvitata nell'attacco. Sostituirla con una lampadina funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i fili L e N siano saldamente fissati nel morsetto senza fili di rame allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato**.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Applique scandinava rigata doppia – Bianco, 14 × 16,5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Applique scandinava rigata doppia – Grigio, 14 × 16,5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Applique scandinava rigata doppia – Marrone, 14 × 16,5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Applique scandinava rigata doppia – Verde, 14 × 16,5 cm

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Il prodotto deve essere conferito presso un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità alle normative ambientali locali.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Deze instructies moeten zorgvuldig worden gelezen vóór het installeren of gebruiken van deze wandlamp. Dit product is ontworpen voor **uitsluitend gebruik binnenshuis** en mag **niet worden geïnstalleerd in badkamers of vochtige omgevingen**.
- Dit armatuur werkt **uitsluitend op AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Controleer vóór installatie of uw stroomvoorziening aan deze eis voldoet.
- Schakel vóór elke installatie- of onderhoudswerkzaamheid **de netvoeding volledig uit bij de zekeringautomaat**. Alleen de wandschakelaar uitschakelen is niet voldoende.
- Het armatuur moet **stevig worden bevestigd aan een solide wand** die het gewicht kan dragen. Boor nooit in verborgen elektrische kabels of leidingen.
- Als u niet vertrouwd bent met elektrische bedrading, moet de installatie worden uitgevoerd door een **gekwalificeerde elektricien**. Dit is een product van beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) — geen aardaansluiting vereist.
- **De lamp is niet inbegrepen en is door de gebruiker vervangbaar.** Overschrijd nooit 10 W maximaal. Laat het armatuur altijd afkoelen voordat u de lamp aanraakt.

Productinformatie

Model :	Wandlamp met dubbel op-/neerlicht
Materiaal :	IJzer + Kunsthars
Afwerking :	Bakkende verf
Afmetingen :	14 × 16,5 cm (B × H)
Fitting :	E27
Max. vermogen :	10 W (lamp niet inbegrepen)
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad :	IP20 (alleen voor binnengebruik)
Beschermingsklasse :	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Montage :	Wandmontage (verticaal oppervlak)

Lichteffect

Deze Scandinavische geribbelde wandlamp heeft een kenmerkende gegolfde kunstharskap op een ijzeren frame, wat een moderne minimalistische esthetiek creëert. Het dubbele op-en-neer lichtontwerp werpt warm sfeerverlichting naar boven en naar beneden, wat zorgt voor zachte indirecte verlichting en een gezellige sfeer.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamers & slaapkamers
- Gangen & hallen
- Eetkamers

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimten
- Buiteninstallatie

Inhoud van de verpakking

x1	Wandlamp-behuizing (ijzeren frame + geribbelde kunstharskap, voorgemonteerd)
x1	Wandmontageplaat
x1	Bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen)
x1	Beschermende binnenverpakking
x1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart aan te schaffen: **E27 LED-lamp, max. 10 W**, 220–240 V AC. Gebruik geen halogeen- of gloeilampen die het nominale vermogen overschrijden.

Montage-instructies – Overzicht

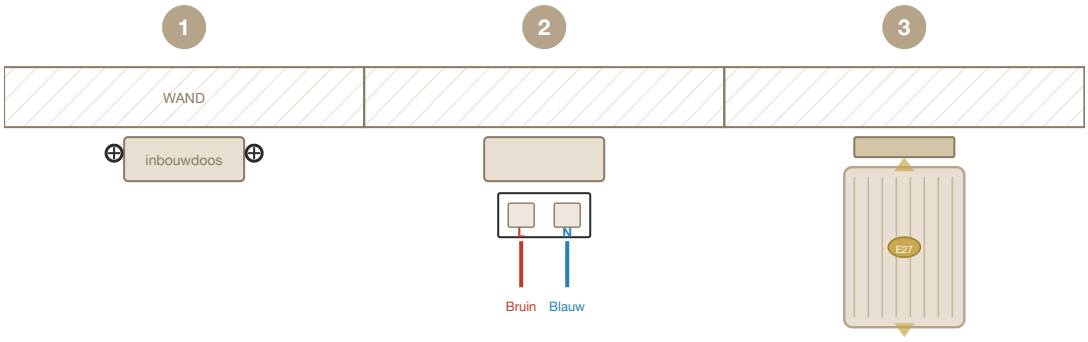

Bevestigingsgaten boren
Montageplaat voorbereiden

L · N aansluiten
Klasse II — geen aarding

Lamp-behuizing bevestigen
E27-lamp plaatsen (niet inbegr.)

** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Diagrammen zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig is **UITGESCHAKELD** bij de zekeringkast voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Wandvoorbereiding

1. Kies een montagepositie op een solide binnenwand nabij een bestaande inbouwdoos. Vermijd holle gipsplaten zonder versterking en boor nooit waar kabels of leidingen kunnen lopen.
2. Houd de montageplaat tegen de wand, gecentreerd op de inbouwdoos, en markeer de twee boorgatposities met een potlood. Boor de twee gaten (Ø 6 mm aanbevolen), plaats de pluggen vlak met het oppervlak. *(Diagram 1)*

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

3. Leid de voedingsdraden vanuit de inbouwdoos door de kabelinvoer van de montageplaat. Sluit elke draad aan op het aansluitblok volgens de onderstaande tabel. Dit is een product van **beschermingsklasse II** — er is geen aardklem. Zorg dat alle klemmen stevig zijn aangedraaid. *(Diagram 2)*

Klem	Functie	Draadkleur (EU)
● >L<	Fase	Bruin / Rood
● >N<	Nul	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Bevestiging van de montageplaat

4. Plaats de montageplaat vlak tegen de wand over de geboorde gaten, zorg dat geen draad wordt gekneld. Draai de twee schroeven aan tot de plaat stevig en vlak tegen de wand zit. Controleer of deze waterpas is voordat u volledig aantrekt.

Deel 4 – Bevestiging van de lamp-behuizing

5. Lijn de achterste bevestigingsbeugel van de lamp-behuizing uit met de bevestigingspunten op de montageplaat, schuif of druk vervolgens de behuizing op de plaat totdat deze stevig vastklikt. *(Diagram 3)*
6. Als er een borgschroef aan de basis aanwezig is, draai deze aan om de behuizing te borgen. Controleer of de wandlamp stabiel is en niet beweegt.

Deel 5 – Plaatsing van de lamp

7. **Lamp niet inbegrepen.** Draai een E27 LED-lamp (max. 10 W, 220–240 V) met de klok mee in de E27-fitting tot deze handvast zit. Niet te strak aandraaien.

Deel 6 – Stroom herstellen en testen

8. Herstel de stroomvoorziening bij de zekeringkast en bedien de wandschakelaar. De wandlamp moet direct oplichten en warm licht naar boven en naar beneden werpen door de geribbelde kunstharskap.
9. Als de lamp niet werkt, schakel dan onmiddellijk de stroom uit bij de zekeringautomaat en raadpleeg de sectie probleemoplossing op pagina 4.

⚠ Overschrijd nooit 10 W maximaal. Gebruik geen halogeen- of gloeilampen. Laat het armatuur minstens 10 minuten afkoelen voordat u de lamp aanraakt.

Onderhoud en verzorging

Schakel altijd **de stroomvoorziening uit en laat het armatuur afkoelen** vóór reiniging of onderhoud.

De **geribbelde kunstharskap** moet regelmatig worden afgestoft met een **zachte, droge doek of plumeau**. Bij lichte vervuiling een licht vochtige doek gebruiken en onmiddellijk drogen. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen en schuurmiddelen.

Het **ijzeren frame** kan voorzichtig worden afgeveegd met een licht vochtige doek en onmiddellijk worden gedroogd. Vermijd schuurmiddelen die de lakafwerking kunnen beschadigen.

Om de lamp te vervangen, schakel de stroom uit en laat het armatuur minstens 10 minuten afkoelen. Draai de E27-lamp tegen de klok in los. Vervang altijd door een lamp van het juiste type (E27, max. 10 W).

Probleemoplossing

Als de wandlamp na installatie niet oplicht, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de wandschakelaar op AAN staat.

Controleer of de E27-lamp correct in de fitting is gedraaid. Vervang de lamp door een werkend exemplaar om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig in het aansluitblok zitten zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg een **gekwalificeerde elektricien**.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23123466-z EAN: 674005896564	Blanc	Scandinavische geribbelde dubbele wandlamp – Wit, 14 × 16,5 cm
z-24032204-z EAN: 674005896571	Gris	Scandinavische geribbelde dubbele wandlamp – Grijs, 14 × 16,5 cm
z-23123467-z EAN: 674005896588	Marron	Scandinavische geribbelde dubbele wandlamp – Bruin, 14 × 16,5 cm
z-23113755-z EAN: 674005896595	Vert	Scandinavische geribbelde dubbele wandlamp – Groen, 14 × 16,5 cm

AEEA – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een erkend AEEA-inzamelpunt volgens de plaatselijke milieuwetgeving.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends